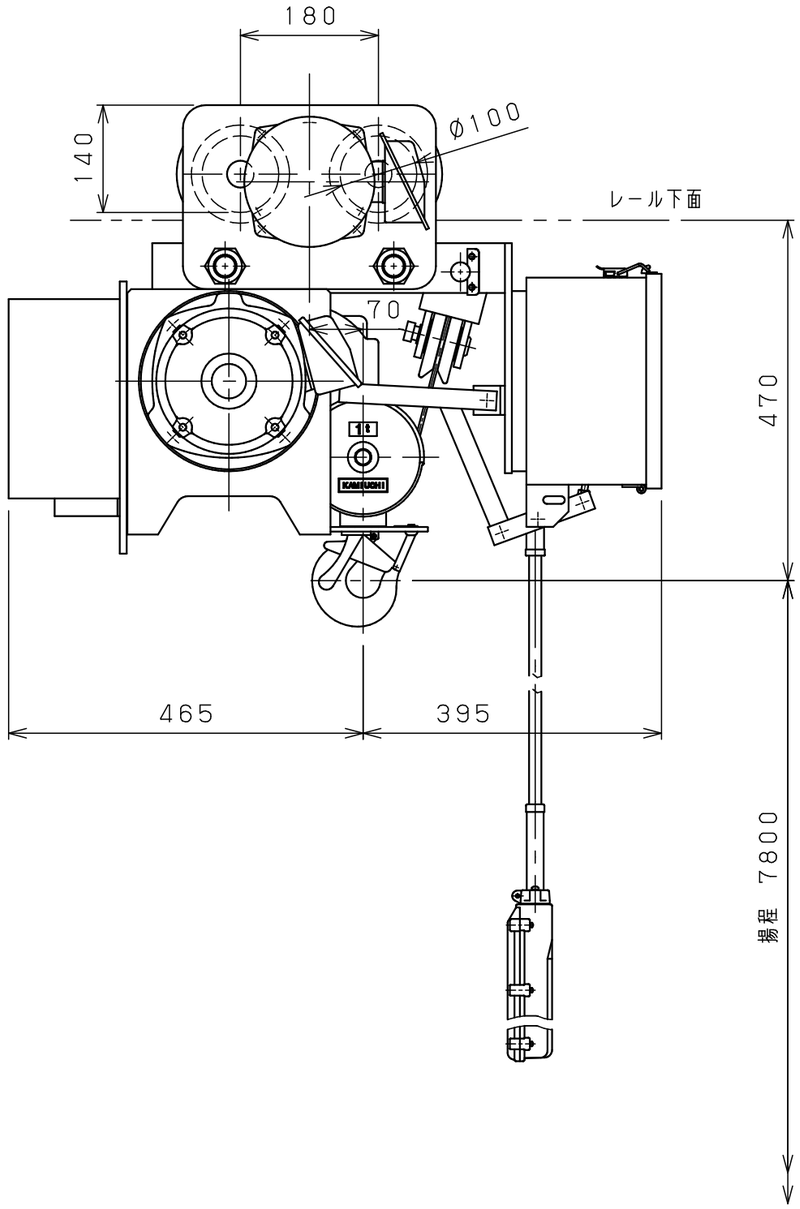

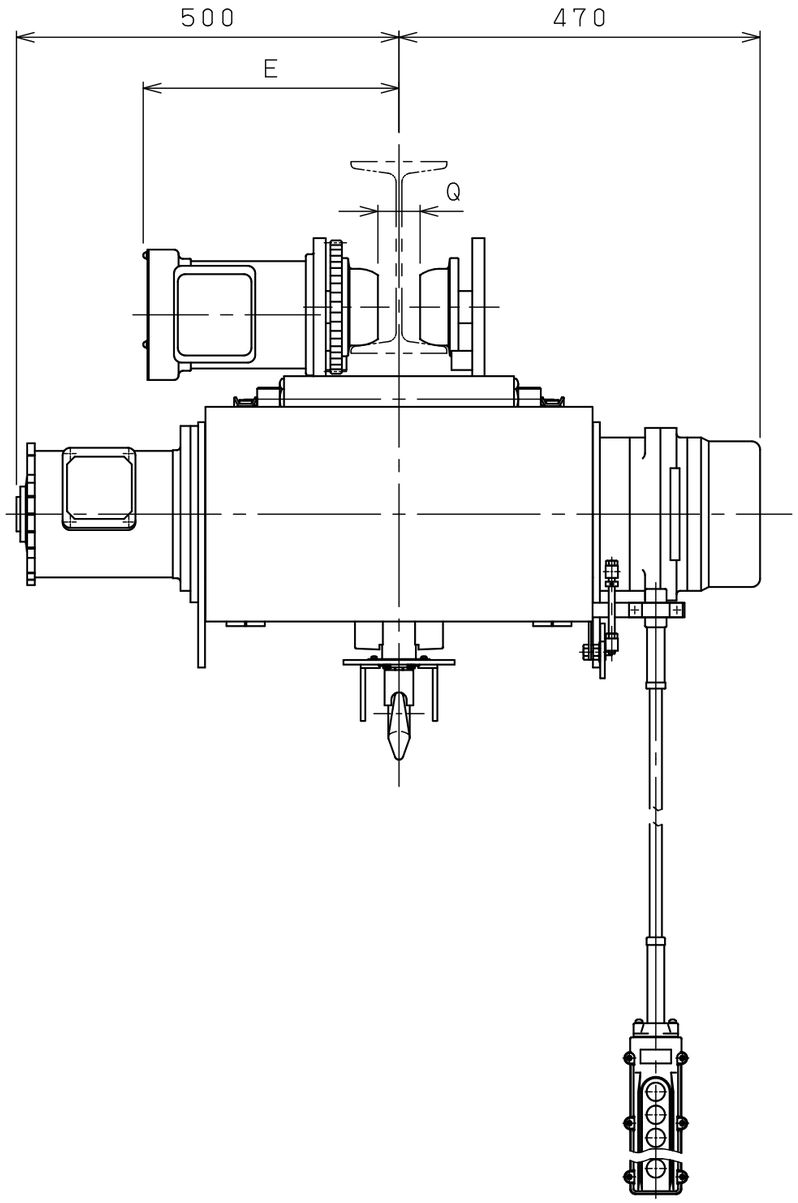

仕様	
形式	SMT-1ALVN
定格荷重	1 t
吊上荷重	1.01 t
揚程	7.8 m
高速側巻上速度	0.12 m/s (7.2 m/min)
低速側巻上速度	0.013 m/s (0.8 m/min)
巻上モータ	1.5 kW (4P)
横行速度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横行モータ	0.3 kW (8P)
電源	3Ø200V 50/60Hz
操作方法	床上押釦操作
操作電圧	200 V
塗装	5GY5.5/6.5
ワイヤロープ	4×Ø5 mm
質量	210 kg
定格	30 min
負荷時間率	25 %ED
製作台数	1 台
レールカーブ	U mR
等級	C

レール幅	100	※※125	150
E	320	335	350
Q	25	50	75
U	特殊対応	2mR	

・本図は※※印寸法にて作図

⑨				材質		個数		第三角法	年月日	2023-12- 8
⑧								仕上 ( ) 承認	森	検図 中川	設計 森垣
⑦				素材質量	kg	製品質量	kg			
⑥										
⑤				熱処理				注番		納入先
④										
③								尺度	NTS	名称	ホイスト外形図
②				メーカー						
①	24-10-18	変更	橋本	株式会社 神内電機製作所				図番	JASALI0D30M011X1	
△	年月日	記事	署名					旧図		

変更種類 a 注文先指示 b 設計変更 c 誤記
d 記入漏れ e 工作都合 f 材料都合 g その他

0 1 2 3 4 5 Unit:mm