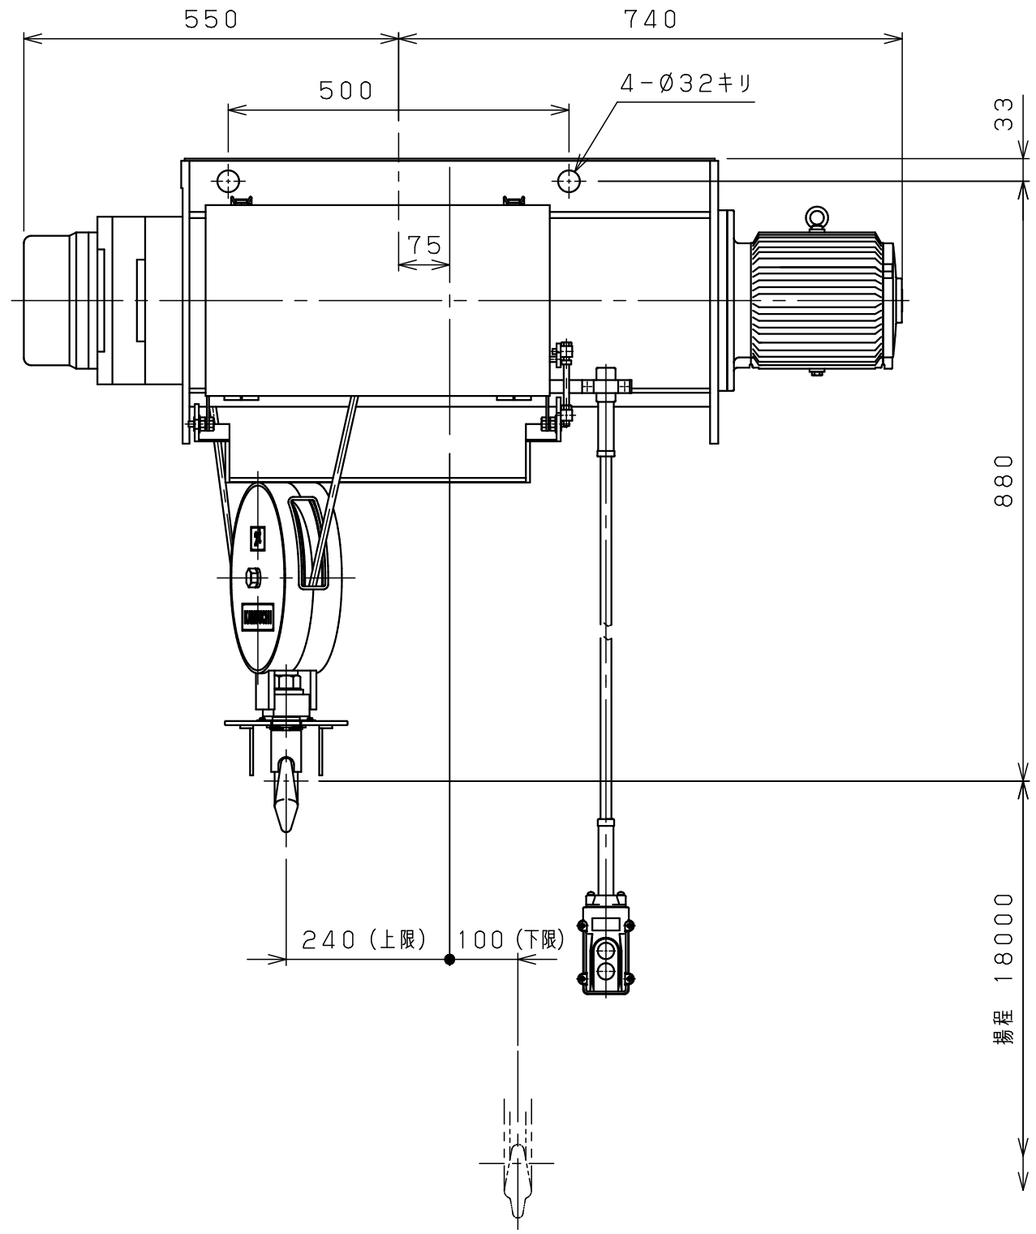

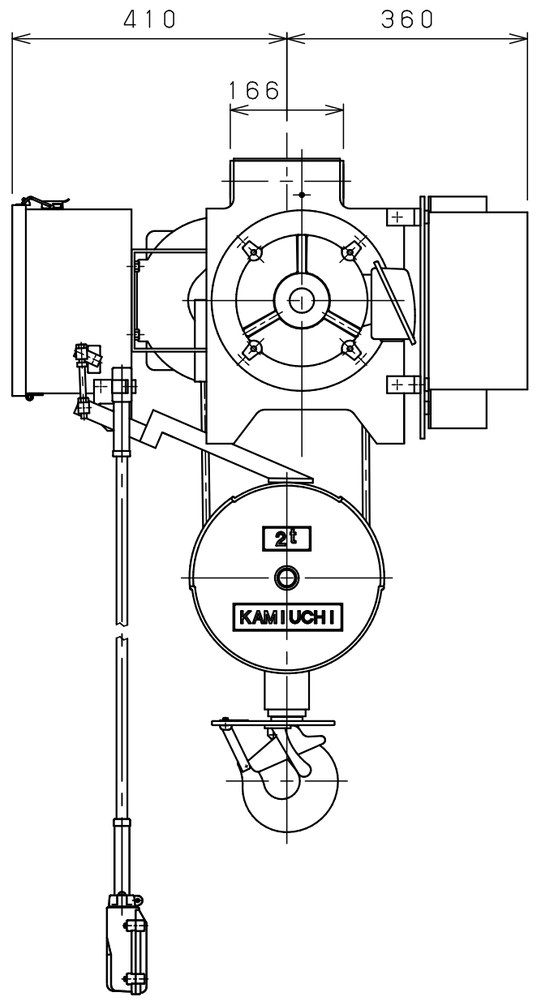

仕様	
形式	SH-2AHV-18
定格荷重	2 t
吊上荷重	2.02 t
揚程	18 m
高速側巻上速度	0.12 m/s (7.1 m/min)
低速側巻上速度	0.013 m/s (0.8 m/min)
巻上モータ	2.6 kW (4P)
電源	3Ø200V 50/60Hz
操作方法	床上押釦操作
操作電圧	200 V
塗装	5GY5.5/6.5
ワイヤロープ	2×Ø10 mm
質量	275 kg
定格	30 min
負荷時間率	25 %ED
製作台数	1 台
等級	C

⑨				材質		個数		第三角法	年月日	2023-12- 8
⑧								仕上 ( ) 承認	森	検図 中川 設計 山森
⑦				素材質量	kg	製品質量	kg			
⑥										
⑤				熱処理				注番	納入先	
④										
③								尺度 NTS	名称	ホイスト外形図
②				メーカー						
①	24-10-18	変更	橋本	株式会社 神内電機製作所				図番	JIBSAOI0D30H81X1	
△	年月日	記事	署名							

変更種類 a 注文先指示 b 設計変更 c 誤記 旧図
d 記入漏れ e 工作都合 f 材料都合 g その他

0 1 2 3 4 5 Unit:mm

437