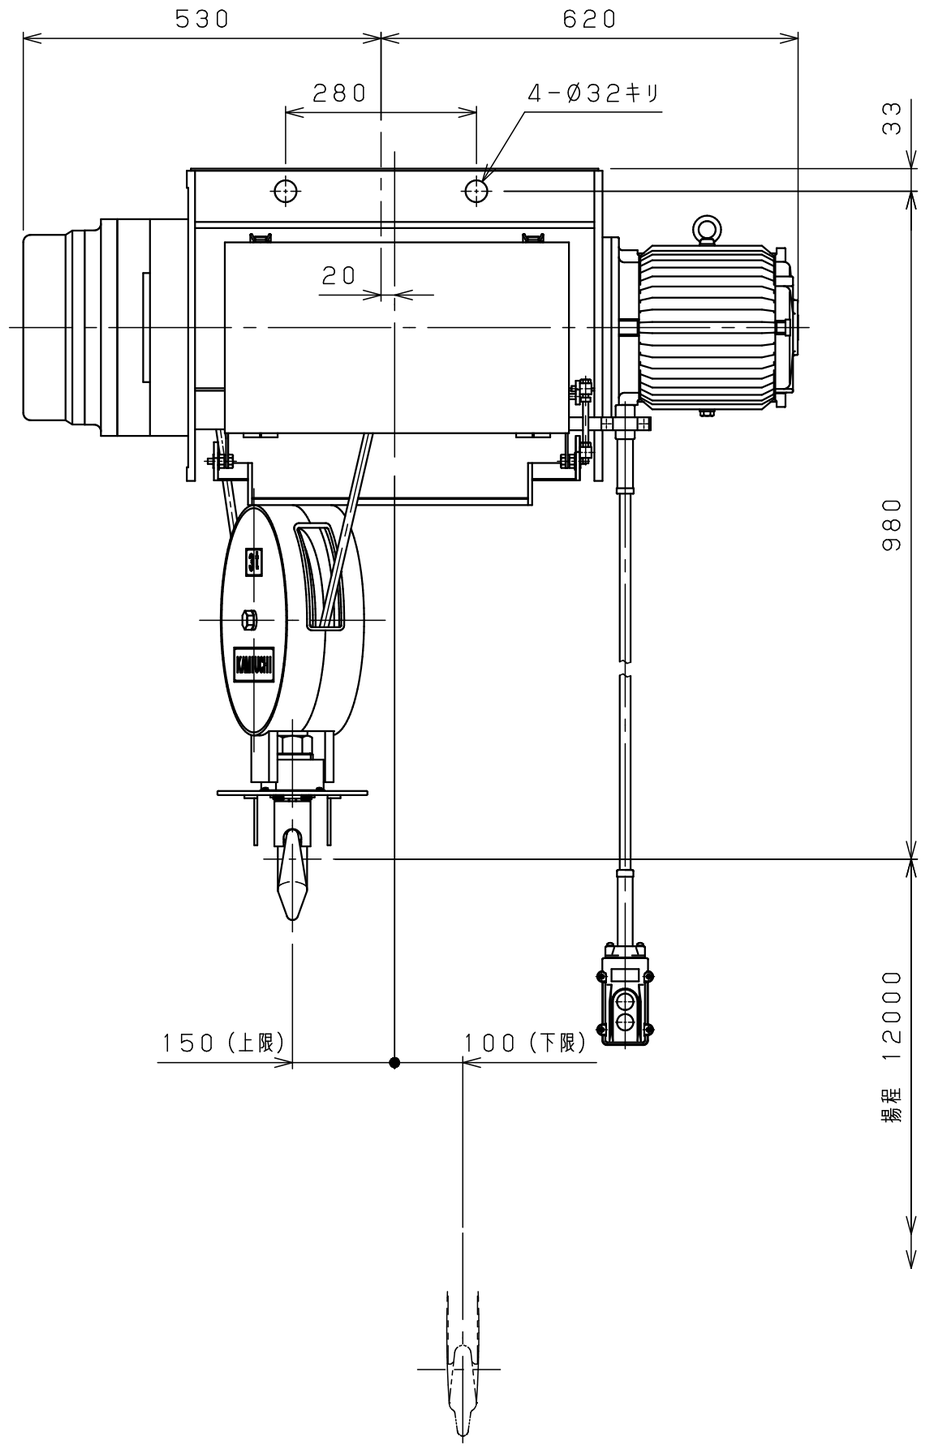

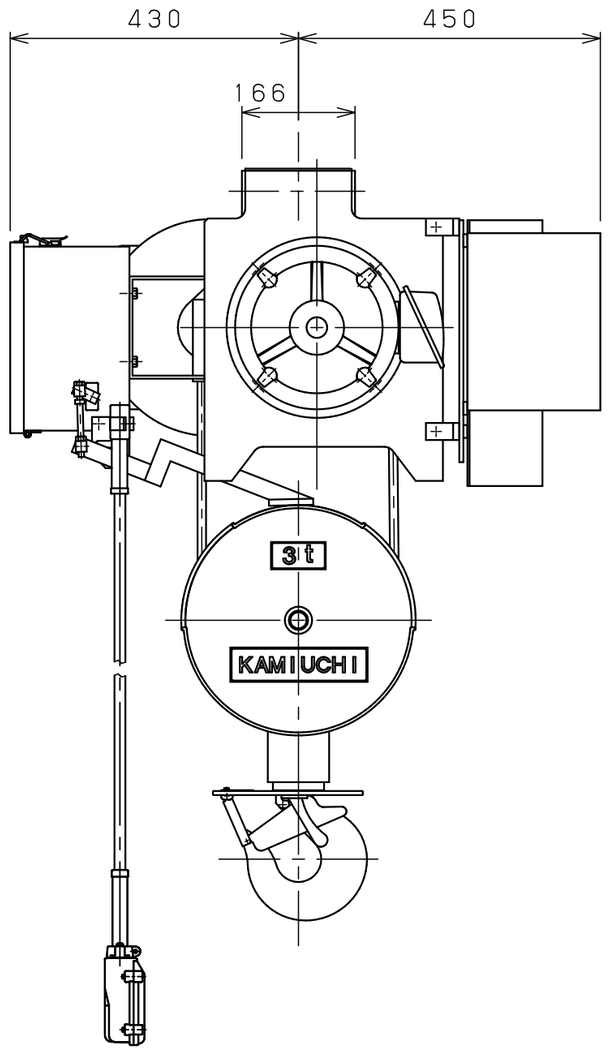

仕	様
形　式	SH-3AHV
定格荷重	3 t
吊上荷重	3.03 t
揚　程	12 m
高速側巻上速度	0.12 m/s (7 m/min)
低速側巻上速度	0.013 m/s (0.8 m/min)
巻上モータ	3.7 kW (4P)
電　源	3Ø200V 50/60Hz
操作方法	床上押釦操作
操作電圧	200 V
塗　装	5GY5.5/6.5
ワイヤロープ	2×Ø12.5 mm
質　量	320 kg
定　格	30 min
負荷時間率	25 %ED
製作台数	1 台
等　級	C

⑨				材質		個数		第三角法	年月日	2023-12- 8
⑧								仕上 ( ) 承認	森	検図 中川 設計 山森
⑦				素材質量	kg	製品質量	kg			
⑥										
⑤				熱処理				注番		納入先
④										
③								尺度 NTS	名称	ホイスト外形図
②				メーカー						
①	24-10-18	変更	橋本	株式会社 神内電機製作所				図番	JICSA0I10D30HH1X1	
△	年月日	記事	署名							

変更種類　a 注文先指示　b 設計変更　c 誤記　d 記入漏れ　e 工作都合　f 材料都合　g その他　旧図

435